


**Das rechte Rad des Grubbers wird an der Achse befestigt.**



### Bauteile im Überblick

122A: rechtes Rad des Grubbers  
122B: Radkappe  
122C: Unterlegscheibe

sowie folgende Schrauben:  
2 DM

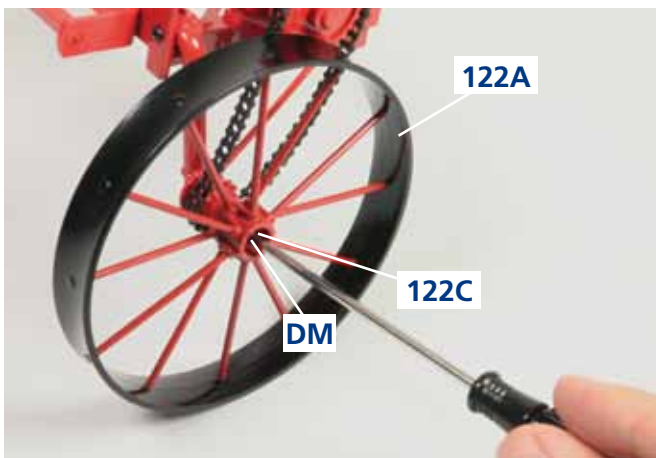

**01** Setzen Sie das Rad 122A so auf der Achse 121A auf, dass die Zapfen an der Radnabe in die Ausparungen am Zahnrad 121B greifen. Setzen Sie die Unterlegscheibe 122C außen auf der Radnabe auf und befestigen Sie das Rad 122A mit der Schraube DM an der Achse 121A.



**02** Setzen Sie die Radkappe 122B auf der Nabe des Rads 122A auf, wie abgebildet.