



An der rechten Hälfte des Grubber-Hauptrahmens wird eine Stange aufgesetzt und mit zwei Halterungen fixiert.

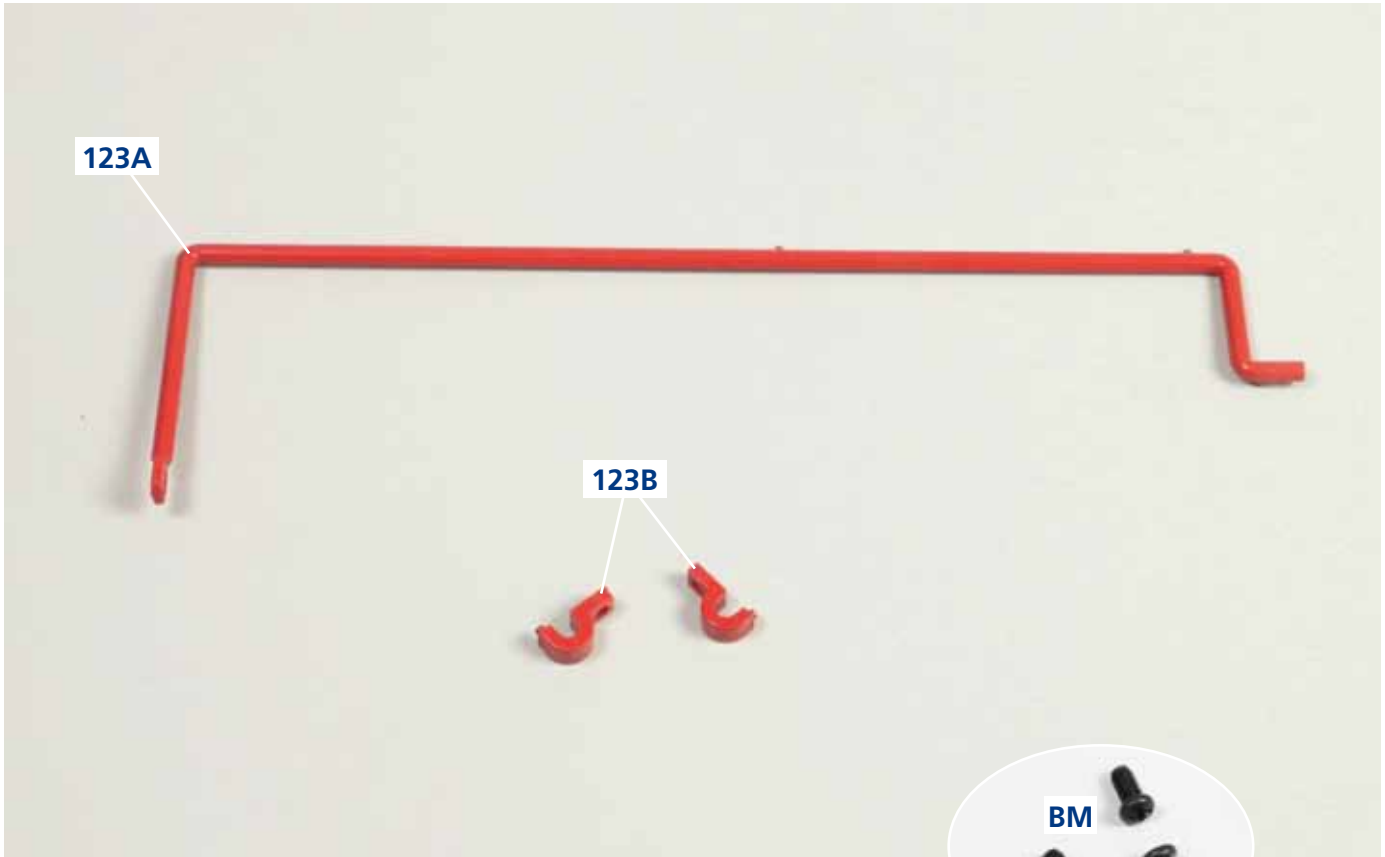

Bauteile im Überblick


123A: Stange
123B: Halterungen (x2) sowie folgende Schrauben:
3 BM

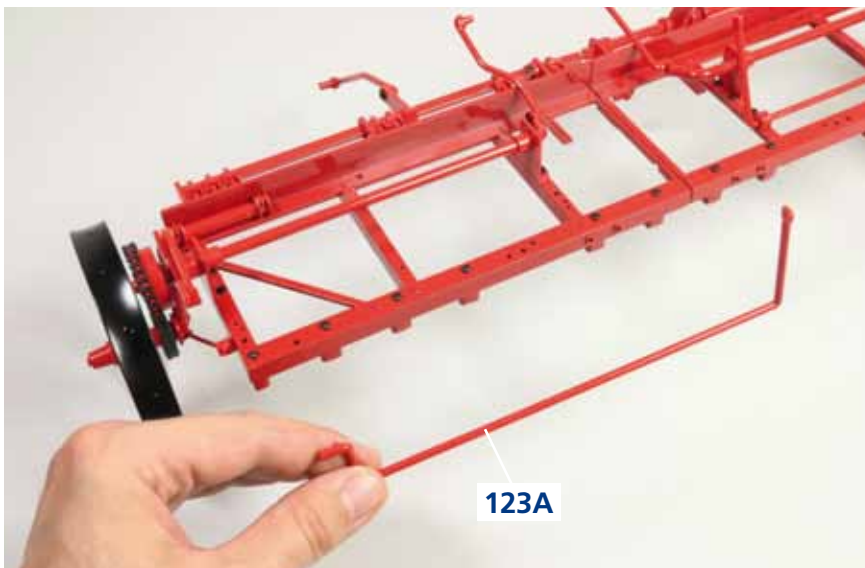


01 Nehmen Sie die Stange 123A und führen Sie sie über die rechte Seite des Grubber-Hauptrahmens, wie abgebildet.




- 02** Setzen Sie die Stange 123A am Rahmen auf, wobei Sie ihre drei kleinen Zapfen in die entsprechenden Löcher einfügen. Das Foto zeigt zwei dieser Zapfen (gelbe Pfeile). Das abgewinkelte Ende der Stange 123A wird in die Bohrung an der Wellenaufnahme 120B eingefügt (blauer Pfeil).

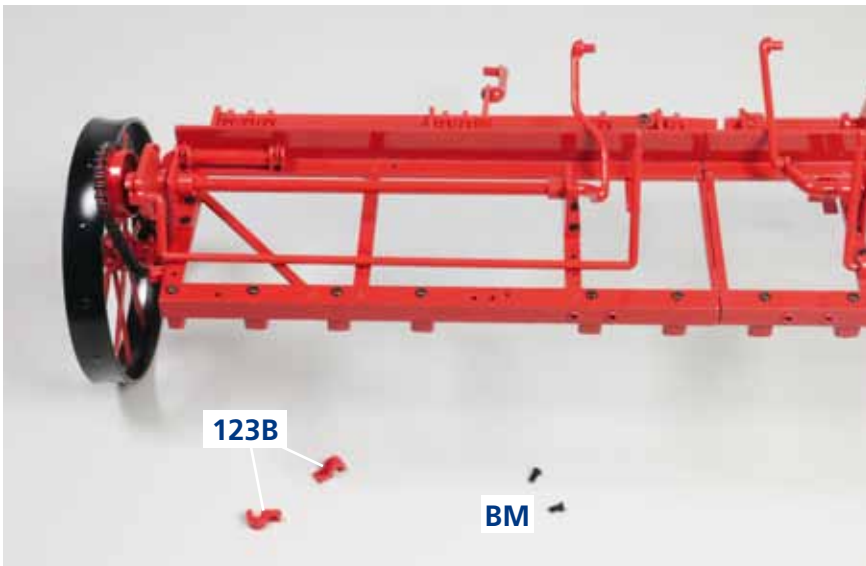


- 03** Das Foto zeigt die aufgesetzte Stange in der Totalen. Legen Sie die beiden Halterungen 123B und zwei Schrauben BM auf Ihre Arbeitsplatte.

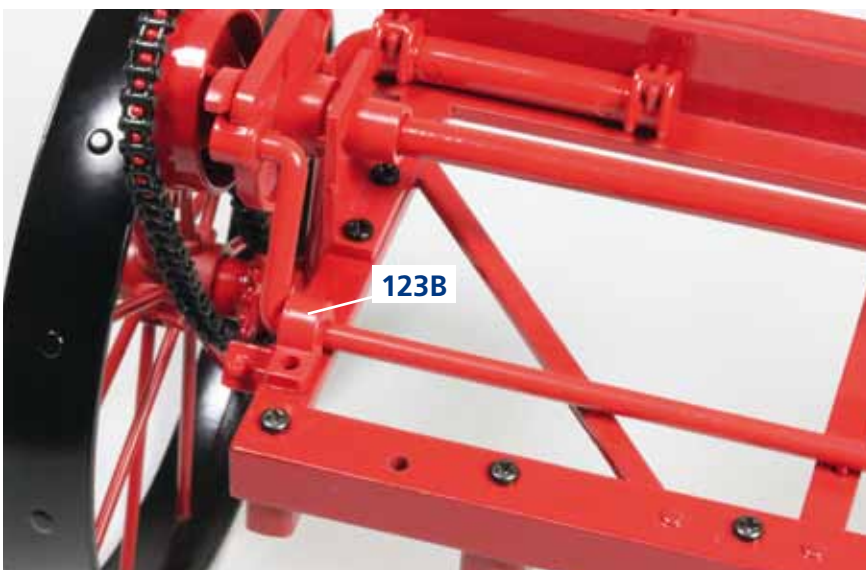

- 04** Setzen Sie die erste Halterung 123B auf dem Grubber-Hauptrahmen auf. Sie umschließt die Stange 123A unweit von deren äußerem Ende. Achten Sie auf die Ausrichtung der Halterung.

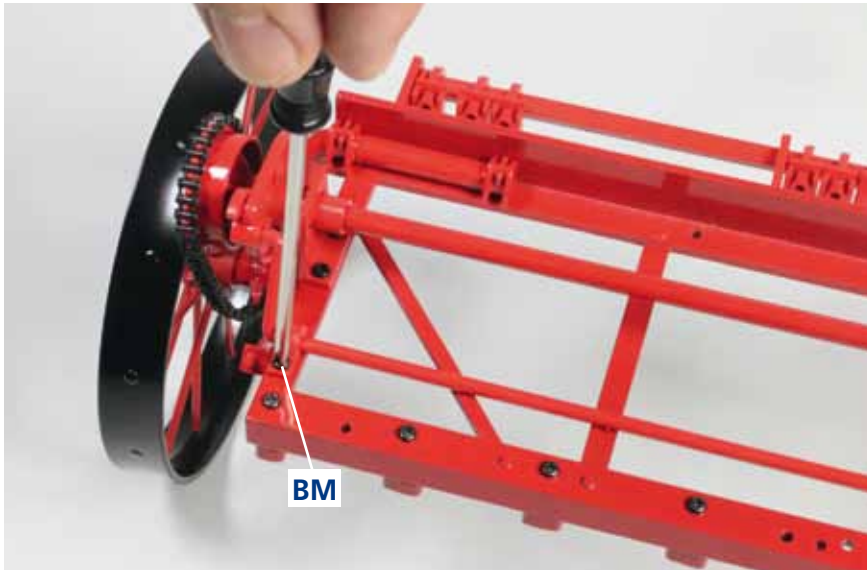

05 Befestigen Sie die Halterung 123B mit einer Schraube BM, wie abgebildet.

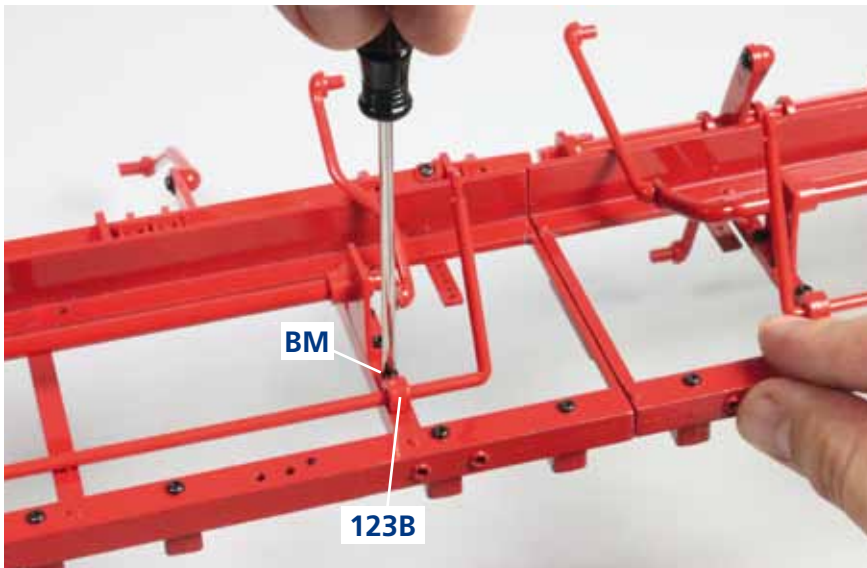

06 Die zweite Halterung 123B wird am anderen Ende der Stange 123A am Grubber-Haupttrahmen aufgesetzt. Achten Sie wieder auf die Ausrichtung der Halterung: Hier wird die Schraube BM an der anderen Seite der Stange befestigt, wie abgebildet.



07 Der aktuelle Baufortschritt am Grubber: Auch an der rechten Hälfte des Hauptrahmens ist nun die Querstange montiert.